


INSTRUKCJA MONTAŻU - PERGOLA KOMBINOWANA 25001/25018

SPIS ELEMENTÓW

1. Słupki z kratką	4szt
2. Kratka	2szt
3. Klepki donic	32szt
4. Deski ławki	9szt
5. Podpora ławki poz.	2szt
6. Podpora ławki pion.	2szt
7. Belka górna /krótka/	4szt
8. Belka górna /długa/(łuk)2szt	
9. Szczepble	11szt

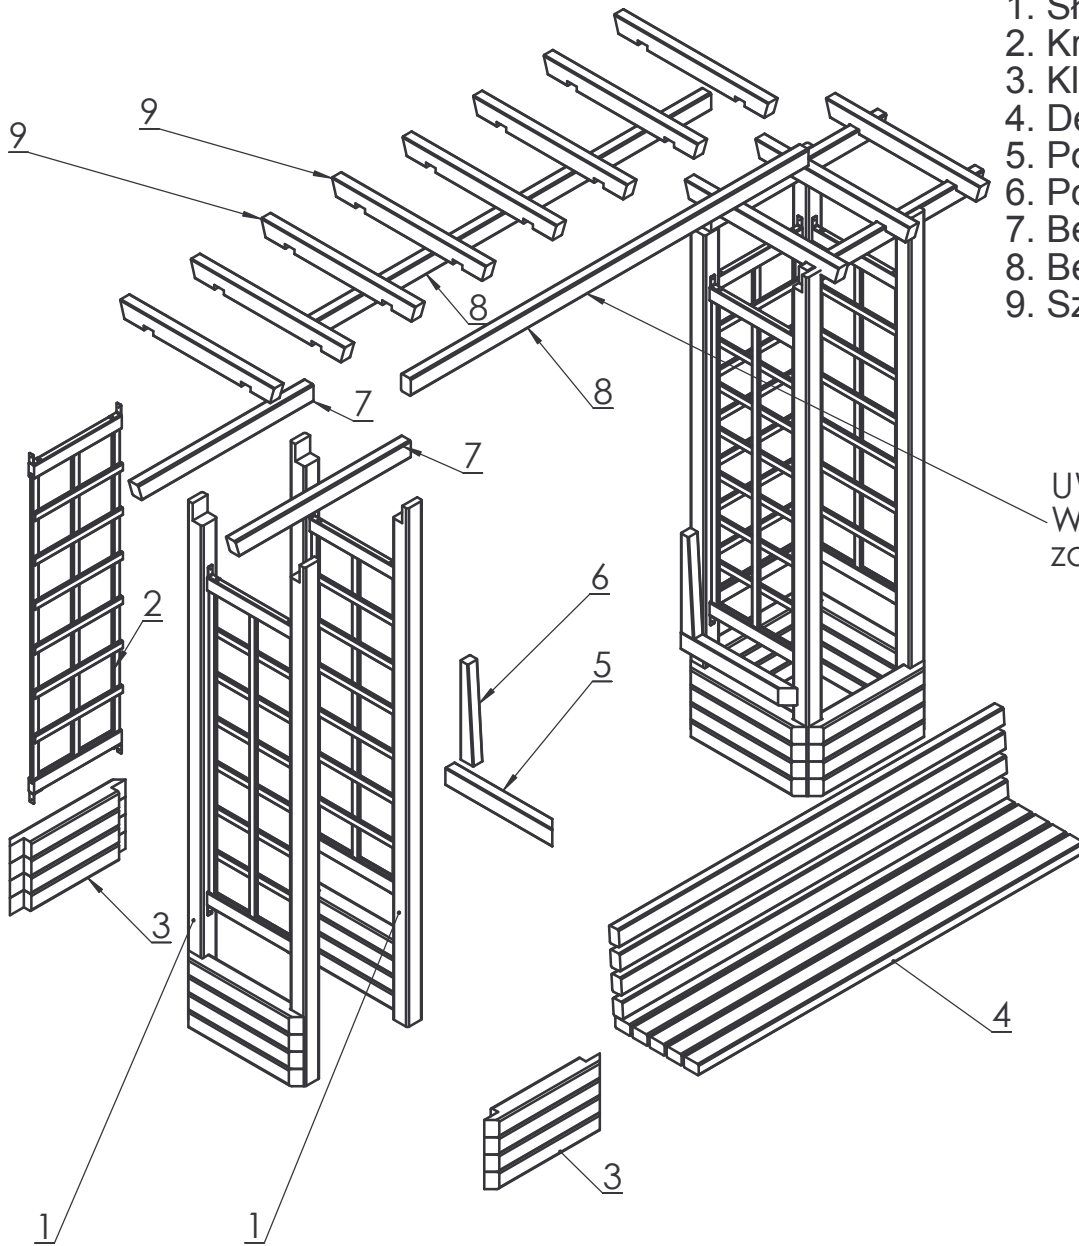

UWAGA:
W pergoli 25018 belkę
zastępuje łuk

SPOSÓB MONTAŻU

1. Montaż rozpoczynamy od przykręcenia wszystkich klepek donic (3) do słupków z kratką (1).
2. Pomiędzy słupki z kratką (1) mocujemy kratki (2) za pomocą łączników kątowych.
3. Ustawić słupki z donicami pionowo w takiej odległości, żeby belki górne /długie/ (łuki) (8) oparły się na połowie słupka i tak je przymocować.
4. Przymocować podpory ławki (5) i (6) do słupków na odpowiedniej wysokości. Do podpór (5),(6) przymocować deski ławki (4).
5. Na słupkach zamocować belki górne /krótkie/(7) dosuwając je do czoła belki /długiej/ (łuku) (8).
6. Do belek górnych przymocować szczeble(9) w równych rozstawach.